





YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SİSTEMLERİ
RAISED ACCESS FLOORING SYSTEMS

www.kocakonakyapi.com



Hakkımızda

Ayrıcalığın fark edilmek istendiđi her yerde.

Evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmet sunmayı varoluş felsefesi olarak gören Kocakonak Yapı, yeni ürünleri ile, ayrıcalıklı müşterileri için hizmet çıtasını daha da yukarılara taşımayı ilke edinmiştir.

Dış mekan ve iç mekan zemin yer döşemeleri, kauçuk yer döşemesi, PVC yer döşemeleri , Lamine Parke, Laminat Parke, Epoksi zemin, Poliüretan zemin, Yükseltilmiş Döşeme, Karo Halı, Tatami Minder, Zemin uygulamaları olarak ve Selflevelling şap dahil ihtiyacınız olan zemin ürünleri Kocakonak Yapı Zemin'de bulabilirsiniz.

İÇİNDEKİLER INDEX

01

Sunta Özlü Paneller 5 Chipboard Core Panels

Enkapsüle Paneller 6 *Encapsulated Panels*

Folyo Kaplı Paneller 8 *Foil Covered Panels*

PVC Kaplı Paneller 10 *PVC Covered Panels*

HPL Kaplı Paneller 12 *HPL Covered Panels*

Doğal Ahşap Kaplı Paneller 14 *Natural Wood Covered Panels*

02

Kalsiyum Sülfat Özlü Paneller 17 Calcium Sulphate Core Panels

Enkapsüle Paneller 18 *Encapsulated Panels*

PVC Kaplı Paneller 19 *PVC Covered Panels*

HPL Kaplı Paneller 20 *HPL Covered Panels*

Doğal Ahşap Kaplı Paneller 21 *Natural Wood Covered Panels*

Kaplamasız Paneller 22 *Bare Panels*

03

Altyapı Sistemleri 23 Substructure Systems

Ayak Sistemleri *Pedestal Systems*

Kuşak Sistemleri *Stringer Systems*

Payanda Sistemleri *Cross-Brace Systems*

04

Cam Panel 26 Glass Panel Systems



01

SUNTA ÖZLÜ PANELLER

CHIPBOARD CORE PANELS

- Enkapsüle Paneller / *Encapsulated Panels*
- Folyo Kaplı Paneller / *Foil Covered Panels*
- PVC Kaplı Paneller / *PVC Covered Panels*
- HPL Kaplı Paneller / *HPL Covered Panels*
- Doğal Ahşap Kaplı Paneller / *Natural Wood Covered Panels*

Enkapsüle Paneller *Encapsulated Panels*

Enkapsüle Paneller, üstü, altı ve kenarları galvanize çelik ile kaplanmış; 30 mm, P2 ya da P6 sınıfı yonga levhanın her tarafının galvanize çelik ile bohçalanmasıyla oluşturulmuştur. Yan taraflarının da çelik ile güçlendirilmiş olması sayesinde diğer tip panellere göre daha yüksek rutubet, yangın, yük ve kenar dayanımlarına sahiptir. Karo Halı ve LVT uygulamasına uygundur. Serbest döşenebilir.

Encapsulated Panels are completely encased in galvanized steel on the top, bottom, and side surfaces. They are fabricated using 30 mm, P2 or P6 grade chipboard. Due to the side surfaces being also covered with galvanized steel, Encapsulated Panels provide exceptional moisture, fire and wear resistance. Panels can be installed independently, and are suitable for Carpeting and LVT overlay.





Panel Özellikleri (Enkapsüle Panel) Panel Specifications (Encapsulated Panel)

Panel Modeli Panel Type	KK / EH	KK / EM
Panel Sınıfı Panel Class	Enkapsüle Panel Encapsulated Panel	Enkapsüle Panel Encapsulated Panel
Panel Boyutları Panel Dimensions	600 x 600 mm	600 x 600 mm
Panel Kalınlığı Panel Thickness	~ 31 mm	~ 31 mm
Üst Yüzey Top Surfaces	Galvanize Çelik Galvanized Steel	Galvanize Çelik Galvanized Steel
Alt Yüzey Bottom Surfaces	Galvanize Çelik Galvanized Steel	Galvanize Çelik Galvanized Steel
Kenar Kaplama Edge Surfaces	Galvanize Çelik Galvanized Steel	Galvanize Çelik Galvanized Steel
Panel Ağırlığı Panel Weight	~ 10,50 kg/panel	~ 9,50 kg/panel
Panel Özü Panel Core	30 mm 660-680 kg/m³ P6 sınıfı yonga levha 30 mm 660-680 kg/m³ P6 grade chipboard	30 mm 610-630 kg/m³ P2 sınıfı yonga levha 30 mm 610-630 kg/m³ grade chipboard
Yangın Sınıfı Fire Reaction	Bfl-s1	Bfl-s1
Sapma Sınıfı Dimensional Deviation Class	1	1

Panel Yük Değerleri (EN 12825'e göre) Panel Load Ratings (According to EN 12825)

Çalışma Yüğü Working Load	3,2 kN	2,7 kN
Maksimum Yük Maximum Load	>6 kN	≥5 kN
Panel Merkez Yüğü Panel Center Load	14267	12945
Panel Kenar Yüğü Panel Edge Load	10884	6600
Panel Köşe Yüğü Panel Corner Load	6776	5200


Folyo Kaplı Paneller *Foil Covered Panels*

Folyo Kaplı Paneller, üstü alüminyum folyo, altı ise alüminyum folyo ya da galvanize çelik ile kaplanmış, kenarları PVC kenar bandı ile çevrelenmiş; 30 mm / 38 mm P6 sınıfı yonga levhadan üretilmiştir. Karo Halı ve LVT uygulamasına uygundur. Serbest döşenebilir.


Foil Covered Panels are fabricated using 30 mm / 38 mm P6 grade Chipboard. Top surface is covered with Aluminium Foil and bottom surface is covered with either Aluminium Foil or Galvanized Steel. Sides are covered with PVC edge band. Panels can be installed independently, and are suitable for Carpeting and LVT overlay.



KK / A30 - A38

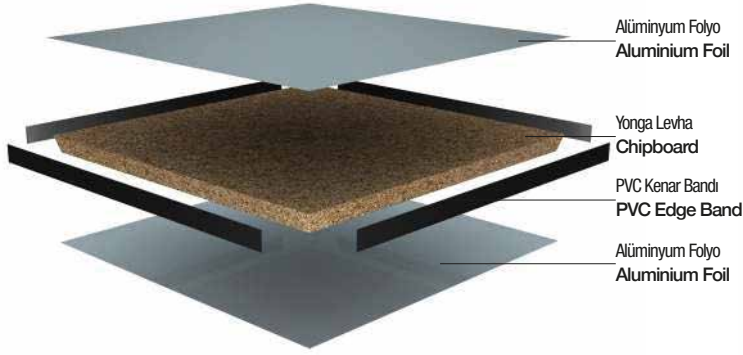

KK / AT30 - AT38

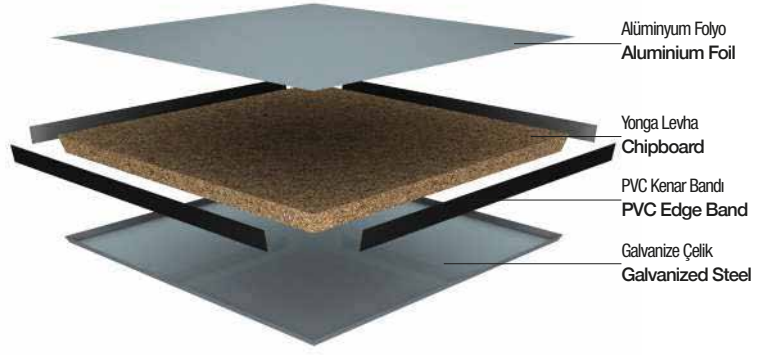

Panel Özellikleri (Folyo Kaplı Panel) Panel Specifications (Foil Covered Panel)

Panel Modeli Panel Type	KK / A30	KK / AT30	KK / A38	KK / AT38
Panel Sınıfı Panel Class	Folyo Kaplı Panel Foil Covered Panel	Folyo Kaplı Panel Foil Covered Panel	Folyo Kaplı Panel Foil Covered Panel	Folyo Kaplı Panel Foil Covered Panel
Panel Boyutları Panel Dimensions	600 x 600 mm	600 x 600 mm	600 x 600 mm	600 x 600 mm
Panel Kalınlığı Panel Thickness	~ 30 mm	~ 30,5 mm	~ 38 mm	~ 38,5 mm
Üst Yüzey Top Surfaces	Alüminyum Folyo Aluminium Foil	Alüminyum Folyo Aluminium Foil	Alüminyum Folyo Aluminium Foil	Alüminyum Folyo Aluminium Foil
Alt Yüzey Bottom Surfaces	Alüminyum Folyo Aluminium Foil	Galvanize Çelik Galvanized Steel	Alüminyum Folyo Aluminium Foil	Galvanize Çelik Galvanized Steel
Kenar Kaplama Edge Surfaces	PVC Kenar Bandı PVC Edge Band	PVC Kenar Bandı PVC Edge Band	PVC Kenar Bandı PVC Edge Band	PVC Kenar Bandı PVC Edge Band
Panel Ağırlığı Panel Weight	~ 7,50 kg/panel	~ 8,50 kg/panel	~ 9,50 kg/panel	~ 10,50 kg/panel
Panel Özü Panel Core	30 mm 660-680 kg/m³ P6 sınıfı yonga levha 30 mm 660-680 kg/m³ P6 grade chipboard	30 mm 660-680 kg/m³ P6 sınıfı yonga levha 30 mm 660-680 kg/m³ P6 grade chipboard	38 mm 660-680 kg/m³ P6 sınıfı yonga levha 38 mm 660-680 kg/m³ P6 grade chipboard	38 mm 660-680 kg/m³ P6 sınıfı yonga levha 38 mm 660-680 kg/m³ P6 grade chipboard
Yangın Sınıfı Fire Reaction	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Sapma Sınıfı Dimensional Deviation Class	1	1	1	1

Panel Yük Değerleri (EN 12825'e göre) Panel Load Ratings (According to EN 12825)

Çalışma Yüğü Working Load	1,8 kN	2,1 kN	2,4 kN	2,8 kN
Maksimum Yüğü Maximum Load	>4 kN	>6 kN	>6 kN	>8 kN
Panel Merkez Yüğü Panel Center Load	6962,26		12012	
Panel Kenar Yüğü Panel Edge Load	4755		7844	
Panel Köşe Yüğü Panel Corner Load	4608		7648	


PVC Kaplı Paneller | PVC Covered Panels

PVC Kaplı Paneller, üstü PVC altı ise alüminyum folyo ya da galvanize çelik ile kaplanmış, kenarları PVC kenar bandı ile çevrelenmiş; 30 mm / 38 mm P6 sınıfı yonga levhadan üretilmiştir. PVC kaplama çeşidi iletken tercih edilirse, panel bakır pimler ile iletken hale getirilir. Serbest döşenebilir.


PVC Covered Panels are fabricated using 30 mm / 38 mm P6 grade Chipboard. Top surface is covered with PVC, bottom surface is covered with either Aluminium Foil or Galvanized Steel. Sides are covered with PVC edge band. If conductive PVC is requested, the panels can be conductive with the insertion of copper rods. Panels can be installed independently.



KK / V30 - V38

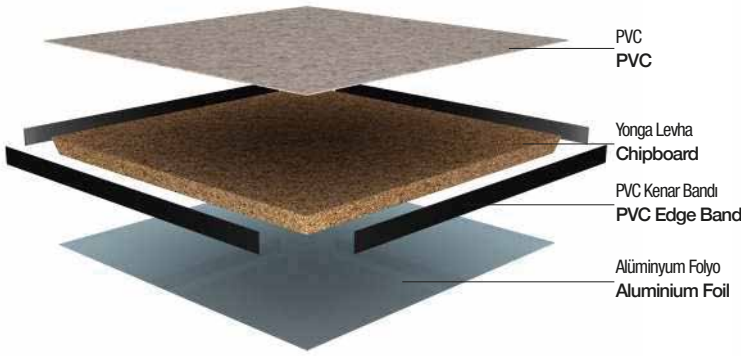

KK / VT30 - VT38

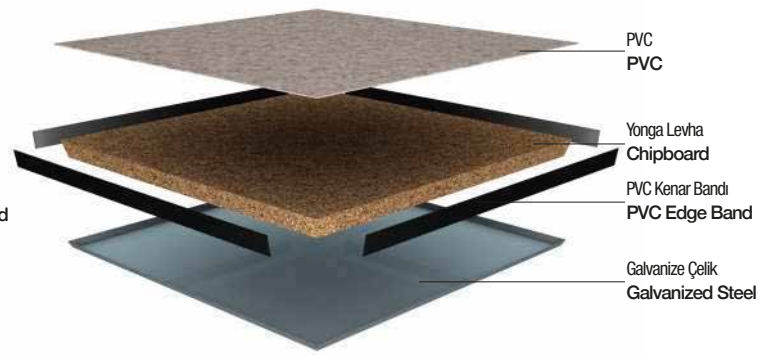

Panel Özellikleri (PVC Kaplı Panel) Panel Specifications (PVC Covered Panel)

Panel Modeli Panel Type	KK / V30	KK / VT30	KK / V38	KK / VT38	KK / VT30
Panel Sınıfı Panel Class	PVC Kaplı Panel PVC Covered Panel	PVC Kaplı Panel PVC Covered Panel	PVC Kaplı Panel PVC Covered Panel	PVC Kaplı Panel PVC Covered Panel	İletken PVC Kaplı Panel Conductive PVC Covered Panel
Panel Boyutları Panel Dimensions	600 x 600 mm	600 x 600 mm	600 x 600 mm	600 x 600 mm	600 x 600 mm
Panel Kalınlığı Panel Thickness	~ 30 mm	~ 32,5 mm	~ 40 mm	~ 40,5 mm	~ 32,5 mm
Üst Yüzey Top Surfaces	PVC PVC	PVC PVC	PVC PVC	PVC PVC	İletken PVC Conductive PVC
Alt Yüzey Bottom Surfaces	Alüminyum Folyo Aluminium Foil	Galvanize Çelik Galvanized Steel	Alüminyum Folyo Aluminium Foil	Galvanize Çelik Galvanized Steel	Galvanize Çelik Galvanized Steel
Kenar Kaplama Edge Surfaces	PVC Kenar Bandı PVC Edge Band	PVC Kenar Bandı PVC Edge Band	PVC Kenar Bandı PVC Edge Band	PVC Kenar Bandı PVC Edge Band	PVC Kenar Bandı PVC Edge Band
Panel Ağırlığı Panel Weight	~ 8,50 kg/panel	~ 9,50 kg/panel	~ 10,50 kg/panel	~ 11,50 kg/panel	~ 10 kg/panel
Panel Özü Panel Core	30 mm 660-680 kg/m³ P6 sınıfı yonga levha 30 mm 660-680 kg/m³ P6 grade chipboard	30 mm 660-680 kg/m³ P6 sınıfı yonga levha 30 mm 660-680 kg/m³ P6 grade chipboard	38 mm 660-680 kg/m³ P6 sınıfı yonga levha 38 mm 660-680 kg/m³ P6 grade chipboard	38 mm 660-680 kg/m³ P6 sınıfı yonga levha 38 mm 660-680 kg/m³ P6 grade chipboard	30 mm 660-680 kg/m³ P6 sınıfı yonga levha 30 mm 660-680 kg/m³ P6 grade chipboard
Yangın Sınıfı Fire Reaction	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Sapma Sınıfı Dimensional Deviation Class	1	1	1	1	1

Panel Yük Değerleri (EN 12825'e göre) Panel Load Ratings (According to EN 12825)

Çalışma Yüğü Working Load	1,8 kN	2,4 kN	2,8 kN	3,1 kN	2,4 kN
Maksimum Yük Maximum Load	>4 kN	>6 kN	>6 kN	>8 kN	>6 kN
Panel Merkez Yüğü Panel Center Load	7109,35	12992,95	10296	18974	12992,95
Panel Kenar Yüğü Panel Edge Load	5589	11816	7109	11129	11816
Panel Köşe Yüğü Panel Corner Load	4757	6422	9806	8144	6422


HPL Kaplı Paneller *HPL Covered Panels*

HPL Kaplı Paneller, üstü 1 mm HPL, altı ise alüminyum folyo ya da galvanize çelik ile kaplanmış, kenarları PVC kenar bandı ile çevrelenmiş; 30 mm / 38 mm P6 sınıfı yonga levhadan üretilmiştir. Serbest dönebilir.


HPL Covered Panels are fabricated using 30 mm / 38 mm P6 grade Chipboard. Top surface is covered with 1mm HPL, bottom surface is covered with either Aluminium Foil or Galvanized Steel. Sides are covered with PVC edge band. Panels can be installed independently.



KK / H30 - H38

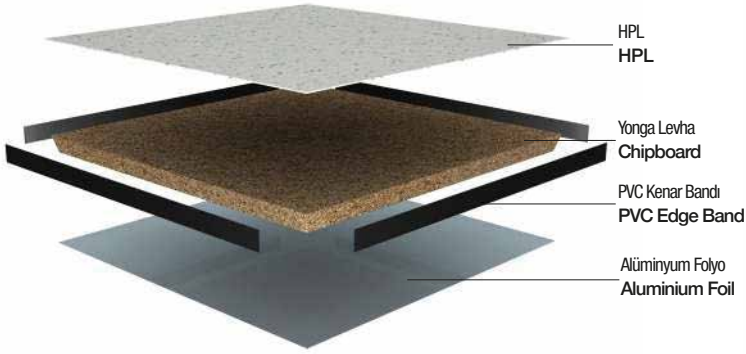

KK / HT30 - HT38

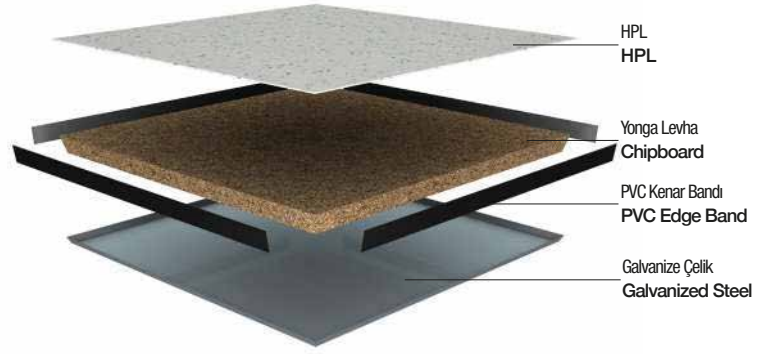

Panel Özellikleri (HPL Kaplı Panel) Panel Specifications (HPL Covered Panel)

Panel Modeli Panel Type	KK / H30	KK / HT30	KK / H38	KK / HT38
Panel Sınıfı Panel Class	HPL Kaplı Panel HPL Covered Panel	HPL Kaplı Panel HPL Covered Panel	HPL Kaplı Panel HPL Covered Panel	HPL Kaplı Panel HPL Covered Panel
Panel Boyutları Panel Dimensions	600 x 600 mm	600 x 600 mm	600 x 600 mm	600 x 600 mm
Panel Kalınlığı Panel Thickness	~ 31 mm	~ 31,5 mm	~ 39 mm	~ 39,5 mm
Üst Yüzey Top Surfaces	Antistatik HPL Antistatic HPL	Antistatik HPL Antistatic HPL	Antistatik HPL Antistatic HPL	Antistatik HPL Antistatic HPL
Alt Yüzey Bottom Surfaces	Alüminyum Folyo Aluminium Foil	Galvanize Çelik Galvanized Steel	Alüminyum Folyo Aluminium Foil	Galvanize Çelik Galvanized Steel
Kenar Kaplama Edge Surfaces	PVC Kenar Bandı PVC Edge Band	PVC Kenar Bandı PVC Edge Band	PVC Kenar Bandı PVC Edge Band	PVC Kenar Bandı PVC Edge Band
Panel Ağırlığı Panel Weight	~ 8,50 kg/panel	~ 9,50 kg/panel	~ 10,00 kg/panel	~ 11,50 kg/panel
Panel Özü Panel Core	30 mm 660-680 kg/m³ P6 sınıfı yonga levha 30 mm 660-680 kg/m³ P6 grade chipboard	30 mm 660-680 kg/m³ P6 sınıfı yonga levha 30 mm 660-680 kg/m³ P6 grade chipboard	38 mm 660-680 kg/m³ P6 sınıfı yonga levha 38 mm 660-680 kg/m³ P6 grade chipboard	38 mm 660-680 kg/m³ P6 sınıfı yonga levha 38 mm 660-680 kg/m³ P6 grade chipboard
Yangın Sınıfı Fire Reaction	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Sapma Sınıfı Dimensional Deviation Class	1	1	1	1

Panel Yük Değerleri (EN 12825'e göre) Panel Load Ratings (According to EN 12825)

Çalışma Yüğü Working Load	1,8 kN	2,4 kN	2,8 kN	3,1 kN
Maksimum Yüğü Maximum Load	>6 kN	>6 kN	>6 kN	>6 kN
Panel Merkez Yüğü Panel Center Load	8923,46	11865	13826	17111
Panel Kenar Yüğü Panel Edge Load	7305	9904	10688	12845
Panel Köşe Yüğü Panel Corner Load	6324	6226	9413	9119

Doğal Ahşap Kaplı Paneller *Natural Wood Covered Panels*

Doğal Ahşap Kaplı Panellerin altı ve üstü doğal ahşap lamine papeli ile kaplıdır. Kenarları PVC kenar bandı ile çevrelenmiş; 30 mm / 38 mm P6 sınıfı yonga levhadan üretilmiştir. Serbest döşenebilir.

Natural Wood Covered Panels are fabricated using 30 mm / 38 mm P6 grade Chipboard. Top and bottom surfaces are covered with natural wood. Sides are covered with PVC edge band. Panels can be installed independently.





Panel Özellikleri (Doğal Ahşap Kaplı Panel) Panel Specifications (Natural Wood Covered Panel)

Panel Modeli Panel Type	KK / WT30
Panel Sınıfı Panel Class	Doğal Ahşap Kaplı Panel Natural Wood Covered Panel
Panel Boyutları Panel Dimensions	600 x 600 mm
Panel Kalınlığı Panel Thickness	~ 37.5 mm
Üst Yüzey Top Surfaces	Doğal Ahşap Natural Wood
1. Alt Yüzey 1. Bottom Surfaces	Doğal Ahşap Natural Wood
2. Alt Yüzey 2. Bottom Surfaces	Galvanize Çelik Galvanized Steel
Kenar Kaplama Edge Surfaces	PVC Kenar Bandı PVC Edge Band
Panel Ağırlığı Panel Weight	~ 10 kg/panel
Panel Özü Panel Core	30 mm 660-680 kg/m³ P6 sınıfı yonga levha 30 mm 660-680 kg/m³ P6 grade chipboard
Yangın Sınıfı Fire Reaction	Bfl-s1
Sapma Sınıfı Dimensional Deviation Class	1
Panel Yük Değerleri (EN 12825'e göre) Panel Load Ratings (According to EN 12825)	
Çalışma Yüğü Working Load	2,4 kN
Maksimum Yük Maximum Load	≥6 kN



02

KALSIYUM SÜLFAT ÖZLÜ PANELLER

CALCIUM SULPHATE CORE PANELS


- Enkapsüle Paneller / *Encapsulated Panels*
- PVC Kaplı Paneller / *PVC Covered Panels*
- HPL Kaplı Paneller / *HPL Covered Panels*
- Doğal Ahşap Kaplı Paneller / *Natural Wood Covered Panels*
- Kaplamasız Paneller / *Bare Panels*

Enkapsüle Paneller *Encapsulated Panels*

Enkapsüle Paneller, 30 mm, 1200 kg/m³ yoğunluklu kalsiyum sülfat panel özünün her tarafının galvanize çelik ile bohçalanmasıyla oluşturulmuştur. Yan taraflarının da çelik ile güçlendirilmiş olması sayesinde diğer tip panellere göre daha yüksek rutubet, yangın, yük ve kenar dayanımlarına sahiptir. Karo Halı ve LVT uygulamasına uygundur. Serbest döşenebilir.

Encapsulated Panels are completely encased in galvanized steel on the top, bottom, and side surfaces. They are fabricated using 30 mm, 1200 kg/m³ density Calcium Sulphate. Due to the side surfaces being also covered with galvanized steel, Encapsulated Panels provide exceptional moisture, fire and wear resistance. Panels can be installed independently, and are suitable for Carpeting and LVT overlay.

KK / EHCS

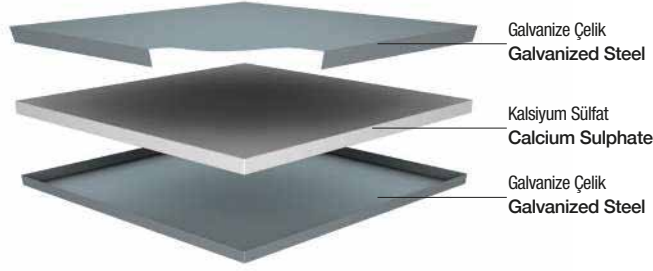


Panel Özellikleri (Enkapsüle Panel) <i>Panel Specifications (Encapsulated Panel)</i>	
Panel Modeli <i>Panel Type</i>	KK / EHCS
Panel Sınıfı <i>Panel Class</i>	Enkapsüle Panel <i>Encapsulated Panel</i>
Panel Boyutları <i>Panel Dimensions</i>	600 x 600 mm
Panel Kalınlığı <i>Panel Thickness</i>	~ 31 mm
Üst Yüzey <i>Top Surfaces</i>	Galvanize Çelik <i>Galvanized Steel</i>
Alt Yüzey <i>Bottom Surfaces</i>	Galvanize Çelik <i>Galvanized Steel</i>
Kenar Kaplama <i>Edge Surfaces</i>	Galvanize Çelik <i>Galvanized Steel</i>
Panel Ağırlığı <i>Panel Weight</i>	~ 16,00 kg/panel
Panel Özü <i>Panel Core</i>	30 mm 1200 kg/m ³ Calcium Sulfate
Yangın Sınıfı <i>Fire Rating</i>	Afl-s1 / REI60r
Sapma Sınıfı <i>Dimensional Deviation Class</i>	1
Panel Yük Değerleri (EN 12825'e göre) <i>Panel Load Ratings (According to EN 12825)</i>	
Çalışma Yüğü <i>Working Load</i>	3,4 kN
Maksimum Yüğü <i>Maximum Load</i>	> 6 kN
Panel Merkez Yüğü <i>Panel Center Load</i>	17405
Panel Kenar Yüğü <i>Panel Edge Load</i>	10198
Panel Köşe Yüğü <i>Panel Corner Load</i>	6864

PVC Kaplı Paneller PVC Covered Panels

PVC Kaplı Paneller, üstü PVC altı galvanize çelik ile kaplanmış, kenarları PVC kenar bandı ile çevrelenmiş; 36 mm, 1200 kg/m³ yoğunluklu kalsiyum sülfat ile üretilmiştir. PVC kaplama çeşidi iletken tercih edilirse, panel bakır pimler ile iletken hale getirilir. Serbest döşenebilir.

PVC Covered Panels are fabricated using 36 mm, 1200 kg/m³ density Calcium Sulphate. Top surface is covered with PVC, bottom surface is covered with Galvanized Steel. Sides are covered with PVC edge band. If conductive PVC is requested, the panels can be conductive with the insertion of copper rods. Panels can be installed independently.

KK / VTCS36

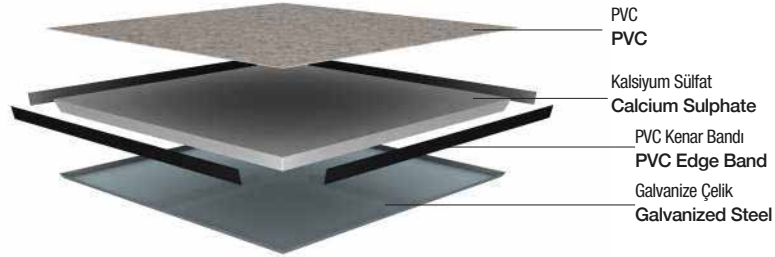


Panel Özellikleri (PVC Kaplı Panel) Panel Specifications (PVC Covered Panel)	
Panel Modeli Panel Type	KK / VTCS36
Panel Sınıfı Panel Class	PVC Kaplı Panel PVC Covered Panel
Panel Boyutları Panel Dimensions	600 x 600 mm
Panel Kalınlığı Panel Thickness	~ 38.5 mm
Üst Yüzey Top Surfaces	PVC
Alt Yüzey Bottom Surfaces	Galvanize Çelik Galvanized Steel
Kenar Kaplama Edge Surfaces	PVC Kenar Bandı PVC Edge Band
Panel Ağırlığı Panel Weight	~ 17,00 kg/panel
Panel Özü Panel Core	36 mm 1200 kg/m ³ Calcium Sulfate
Yangın Sınıfı Fire Reaction	Afl-s1 (Panel Özü / Panel Core)
Sapma Sınıfı Dimensional Deviation Class	1
Panel Yük Değerleri (EN 12825'e göre) Panel Load Ratings (According to EN 12825)	
Çalışma Yüğü Working Load	2,5 kN
Maksimum Yüğü Maximum Load	> 4 kN
Panel Merkez Yüğü Panel Center Load	9708
Panel Kenar Yüğü Panel Edge Load	6080
Panel Köşe Yüğü Panel Corner Load	5442

HPL Kaplı Paneller *HPL Covered Panels*

HPL Kaplı Paneller, üstü 1 mm HPL, altı ise alüminyum folyo ya da galvanize çelik ile kaplanmış, kenarları PVC kenar bandı ile çevrelenmiş; 36 mm, 1200 kg/m³ yoğunluklu kalsiyum sülfat ile üretilmiştir. Serbest dönebilir.

HPL Covered Panels are fabricated using 36 mm, 1200 kg/m³ density Calcium Sulphate. Top surface is covered with 1mm HPL, bottom surface is covered with either Aluminium Foil or Galvanized Steel. Sides are covered with PVC edge band. Panels can be installed independently.

KK / HTCS36

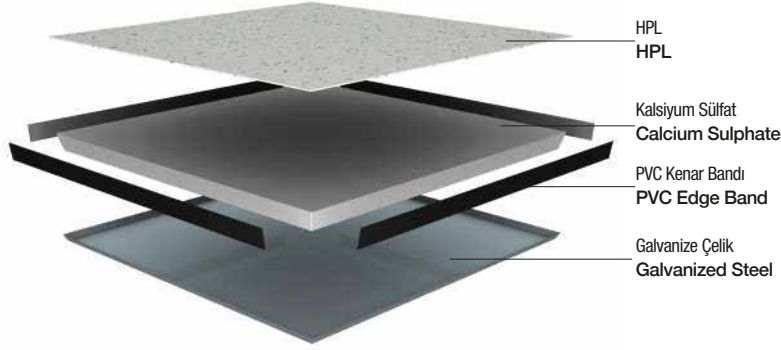


Panel Özellikleri (HPL Kaplı Panel) <i>Panel Specifications (HPL Covered Panel)</i>	
Panel Modeli <i>Panel Type</i>	KK / HTCS36
Panel Sınıfı <i>Panel Class</i>	HPL Kaplı Panel <i>HPL Covered Panel</i>
Panel Boyutları <i>Panel Dimensions</i>	600 x 600 mm
Panel Kalınlığı <i>Panel Thickness</i>	~ 37,50 mm
Üst Yüzey <i>Top Surfaces</i>	HPL
Alt Yüzey <i>Bottom Surfaces</i>	Galvanize Çelik <i>Galvanized Steel</i>
Kenar Kaplama <i>Edge Surfaces</i>	PVC Kenar Bandı <i>PVC Edge Band</i>
Panel Ağırlığı <i>Panel Weight</i>	~ 17,00 kg/panel
Panel Özü <i>Panel Core</i>	36 mm 1200 kg/m ³ Calcium Sulfate
Yangın Sınıfı <i>Fire Reaction</i>	Afl-s1 (Panel Özü / Panel Core)
Sapma Sınıfı <i>Dimensional Deviation Class</i>	1
Panel Yük Değerleri (EN 12825'e göre) <i>Panel Load Ratings (According to EN 12825)</i>	
Çalışma Yüğü <i>Working Load</i>	2,5 kN
Maksimum Yüğü <i>Maximum Load</i>	> 4 kN
Panel Merkez Yüğü <i>Panel Center Load</i>	10885
Panel Kenar Yüğü <i>Panel Edge Load</i>	7747
Panel Köşe Yüğü <i>Panel Corner Load</i>	5050

Doğal Ahşap Kaplı Paneller *Natural Wood Covered Panels*

Doğal Ahşap Kaplı Paneller, 36 mm, 1200 kg/m³ yoğunluklu kalsiyum sülfat ile üretilmiştir. Üstü doğal ahşap lamine panel, altı galvanize çelik ile kaplanmıştır. Kenarları PVC kenar bandı ile çevrelenmiştir. Serbest dönebilir.

Natural Wood Covered Panels are fabricated using 36 mm, 1200 kg/m³ density Calcium Sulphate. Top surface is covered with natural wood and the bottom surface is covered with galvanized steel. Sides are covered with PVC edge band. Panels can be installed independently.

KK / WTC536

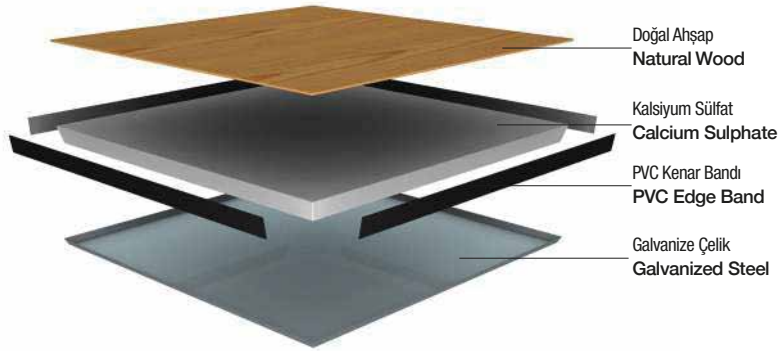


Panel Özellikleri (Doğal Ahşap Kaplı Panel) <i>Panel Specifications (Natural Wood Covered Panel)</i>	
Panel Modeli <i>Panel Type</i>	KK / WTC536
Panel Sınıfı <i>Panel Class</i>	Doğal Ahşap Kaplı <i>Natural Wood Covered</i>
Panel Boyutları <i>Panel Dimensions</i>	600 x 600 mm
Panel Kalınlığı <i>Panel Thickness</i>	~ 40 mm
Üst Yüzey <i>Top Surfaces</i>	Doğal Ahşap <i>Natural Wood</i>
Alt Yüzey <i>Bottom Surfaces</i>	Galvanize Çelik <i>Galvanized Steel</i>
Kenar Kaplama <i>Edge Surfaces</i>	PVC Kenar Bandı <i>PVC Edge Band</i>
Panel Ağırlığı <i>Panel Weight</i>	~ 17,50 kg/panel
Panel Özü <i>Panel Core</i>	36 mm 1200 kg/m ³ Calcium Sulfate
Yangın Sınıfı <i>Fire Reaction</i>	Afl-s1 (Panel Özü / Panel Core)
Sapma Sınıfı <i>Dimensional Deviation Class</i>	1
Panel Yük Değerleri (EN 12825'e göre) <i>Panel Load Ratings (According to EN 12825)</i>	
Çalışma Yüğü <i>Working Load</i>	2,6 kN
Maksimum Yük <i>Maximum Load</i>	> 4 kN

Kaplamasız Paneller *Bare Panels*

Kaplamasız Paneller, 30 mm, 1600 kg/m³ yoğunluklu kalsiyum sülfat ile üretilmiştir. Üstü kaplamasız, altı galvanize çelikle kaplıdır. Kenarlar ise PVC kenar bandı ile çevrelenmiştir. Karo Halı ve LVT uygulamasına uygundur. Serbest döşenebilir.

Bare Panels are fabricated using 30 mm, 1600 kg/m³ density Calcium Sulphate. Top surface is bare and bottom surface is covered with galvanized steel. Sides are covered with PVC edge band. Panels can be installed independently, and are suitable for Carpeting and LVT overlay.

KK / BTCS30

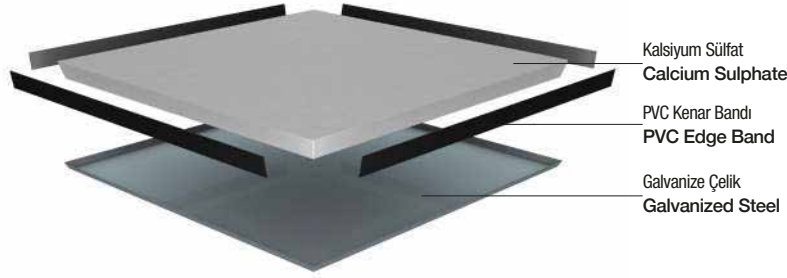

Panel Özellikleri (PVC Kaplı Panel) <i>Panel Specifications (PVC Covered Panel)</i>	
Panel Modeli <i>Panel Type</i>	KK / BTCS30
Panel Sınıfı <i>Panel Class</i>	Kaplamasız Panel <i>Bare Panel</i>
Panel Boyutları <i>Panel Dimensions</i>	600 x 600 mm
Panel Kalınlığı <i>Panel Thickness</i>	~ 30,5 mm
Üst Yüzey <i>Top Surfaces</i>	Kaplamasız <i>Bare</i>
Alt Yüzey <i>Bottom Surfaces</i>	Galvanize Çelik <i>Galvanized Steel</i>
Kenar Kaplama <i>Edge Surfaces</i>	PVC Kenar Bandı <i>PVC Edge Band</i>
Panel Ağırlığı <i>Panel Weight</i>	~ 20,00 kg/panel
Panel Özü <i>Panel Core</i>	30 mm 1600 kg/m ³ Calcium Sulfate
Yangın Sınıfı <i>Fire Reaction</i>	Afl-s1
Sapma Sınıfı <i>Dimensional Deviation Class</i>	1
Panel Yük Değerleri (EN 12825'e göre) <i>Panel Load Ratings (According to EN 12825)</i>	
Çalışma Yüğü <i>Working Load</i>	3,3 kN
Maksimum Yüğü <i>Maximum Load</i>	> 6 kN
Merkez <i>Center</i>	19190
Kenar Orta Nokta <i>Edge Midpoint</i>	9070
Panel Köşe Yüğü <i>Panel Corner Load</i>	6560

03


ALT YAPI SİSTEMLERİ

- Ayak Sistemleri / *Pedestal Systems*
- Kuşak Sistemleri / *Stringer Systems*
- Payanda Sistemleri / *Cross-Brace Systems*

Altyapı Sistemleri Substructure Systems


Yükseltilmiş Döşeme Panelleri, doğrudan taşıyıcı olan, paslanmaya karşı çinko kaplı çelik ayaklar ve kuşaklar (isteğe bağlı) üstüne yerleştirilmektedir. Ayaklar beton zemine poliüretan esaslı özel tutkal ile yapıştırılmaktadır. Kuşak kullanımı, 25 cm'den büyük bitmiş yüksekliklerde zorunludur. Uygulanabilen yükseklik, panel hariç 5 cm - 100 cm aralığındadır. Payanda kullanımı 80 cm'den büyük bitmiş yüksekliklerde zorunludur. Ayak başlık sacı MG'de 2 mm iken HG'de 3 mm'dir.

Raised Access Flooring panels are installed on top of zinc coated corrosion resistant pedestals and stringers (where needed). The pedestals are fastened to the concrete slab using a polyurethane based adhesive. Pedestals are available in heights ranging from 5 cm to 100 cm with full adjustability in between. Stringers are to be used for heights over 25 cm and cross-braces are to be used for heights over 80 cm. Pedestal head thickness is 2 mm for MG, and 3 mm for HG substructure systems.

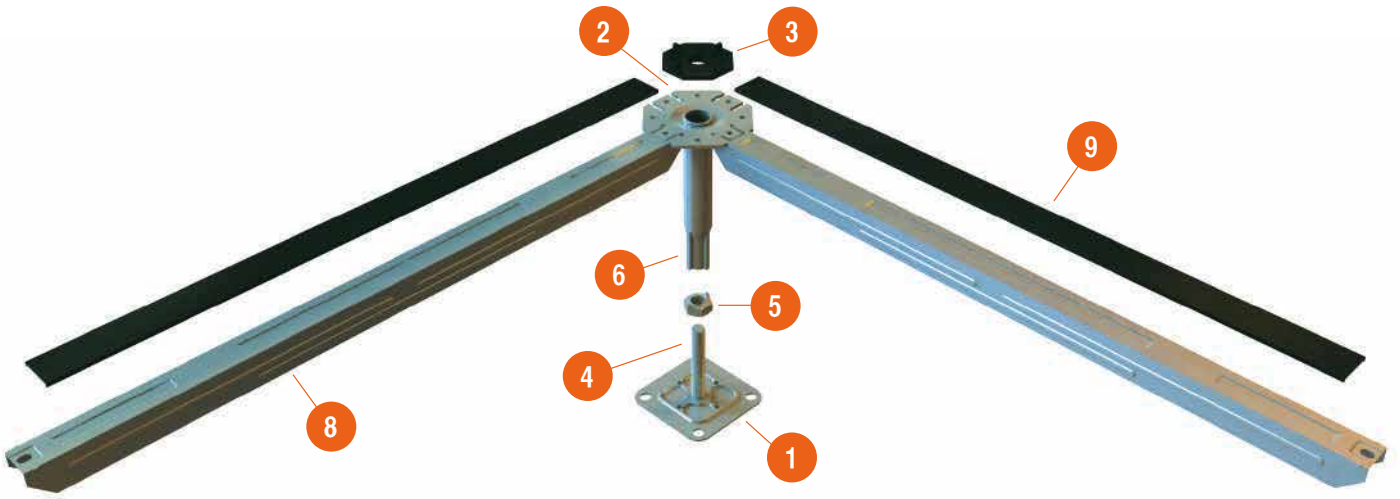

ALTYAPI ÖZELLİKLERİ SUBSTRUCTURE SPECIFICATIONS

1	Ayak Tabanı / Pedestal Base	: 90 X 90 mm Galvanize Çelik / 90 X 90 mm Galvanized Steel
2	Ayak Başlığı / Pedestal Head	: 90 X 90 mm Galvanize Çelik / 90 X 90 mm Galvanized Steel
3	Başlık Lastiği / Head Gasket	: 3 mm Plastik Conta / 3 mm Plastic Gasket
4	Tij / Threaded Rod	: M14 / M16
5	Somun / Nut	: Tırnaklı M14 - Kilitleme Somunlu M16 / Notched M14 - M16 with Locking Nut
6	Boru / Pipe	: Galvanize Çelik 1,5 mm Kalınlık, 25,4 mm Çap / 1,5 mm Thick Galvanized Steel, 25,4 mm Diameter
7	İletken Başlık / Conductive Plate	: İletken Uygulamalar İçin Başlık Lastiği Aksesuarı / For Conductivity, Head Gasket Accessory
8	Kuşak / Stringer	: 0,80 mm Galvanize Çelik, 25 x 25 x 25 Mm / 0,80 mm Galvanized Steel, 25 x 25 x 25 mm
9	Kuşak Lastiği / Stringer Gasket	: 2 mm Plastik Conta / 2 mm Plastic Gasket
10	Kuşak Vidası / Stringer Screw	: Kuşak Aksesuarı / Stringer Accessories
11	Payanda / Cross-Brace	: 5 mm Kalınlık Galvanize Çelik Altyapı Aksesuarı / 5 mm Thick Galvanized Steel Substructure Accessories
Clip-in Profil / Clip-in Profil		




AYAK SİSTEMLERİ PEDESTAL SYSTEMS	PANEL HARİÇ MİNİMUM YÜKSEKLİK (CM) MINIMUM HEIGHT WITHOUT PANEL (CM)	PANEL HARİÇ MAKSİMUM YÜKSEKLİK (CM) MAXIMUM HEIGHT WITHOUT PANEL (CM)
MG / HG 5- 7 Ayak Sistemleri / MG / HG 5 - 7 Pedestal Systems	5	7
MG / HG 6- 9 Ayak Sistemleri / MG / HG 6 - 9 Pedestal Systems	6	9
MG / HG 8- 12 Ayak Sistemleri / MG / HG 8 - 12 Pedestal Systems	8	12
MG / HG 10- 14 Ayak Sistemleri / MG / HG 10 - 14 Pedestal Systems	10	14
MG / HG 12 - 17 Ayak Sistemleri / MG / HG 12 - 17 Pedestal Systems	12	17
MG / HG 15 - 20 Ayak Sistemleri / MG / HG 15 - 20 Pedestal Systems	15	20
MG / HG 18 - 23 Ayak Sistemleri / MG / HG 18 - 23 Pedestal Systems	18	23
MG / HG 21 - 26 Ayak Sistemleri / MG / HG 21 - 26 Pedestal Systems	21	26
MG/ HG 24 - 29 Ayak Sistemleri / MG / HG 24 - 29 Pedestal Systems	24	29
MG / HG 27 - 32 Ayak Sistemleri / MG / HG 27 - 32 Pedestal Systems	27	32
MG / HG 30 - 35 Ayak Sistemleri / MG / HG 30 - 35 Pedestal Systems	30	35
MG / HG 33 - 38 Ayak Sistemleri / MG / HG 33 - 38 Pedestal Systems	33	38
MG / HG 36 - 41 Ayak Sistemleri / MG / HG 36 - 41 Pedestal Systems	36	41
MG / HG 39 - 44 Ayak Sistemleri / MG / HG 39 - 44 Pedestal Systems	39	44
MG / HG 42 - 47 Ayak Sistemleri / MG / HG 42 - 47 Pedestal Systems	42	47
MG / HG 45 - 50 Ayak Sistemleri / MG / HG 45 - 50 Pedestal Systems	45	50
MG / HG 48 - 53 Ayak Sistemleri / MG / HG 48 - 53 Pedestal Systems	48	53
MG / HG 51 - 56 Ayak Sistemleri / MG / HG 51 - 56 Pedestal Systems	51	56
MG / HG 54 - 59 Ayak Sistemleri / MG / HG 54 - 59 Pedestal Systems	54	59
MG / HG 57 - 62 Ayak Sistemleri / MG / HG 57 - 62 Pedestal Systems	57	62
MG / HG 60 - 65 Ayak Sistemleri / MG / HG 60 - 65 Pedestal Systems	60	65
MG / HG 63 - 68 Ayak Sistemleri / MG / HG 63 - 68 Pedestal Systems	63	68
MG / HG 66 - 71 Ayak Sistemleri / MG / HG 66 - 71 Pedestal Systems	66	71
MG / HG 69 - 74 Ayak Sistemleri / MG / HG 69 - 74 Pedestal Systems	69	74
MG / HG 72 - 77 Ayak Sistemleri / MG / HG 72 - 77 Pedestal Systems	72	77
MG / HG 75 - 80 Ayak Sistemleri / MG / HG 75 - 80 Pedestal Systems	75	80
MG / HG 78 - 83 Ayak Sistemleri / MG / HG 78 - 83 Pedestal Systems	78	83
MG / HG 81 - 86 Ayak Sistemleri / MG / HG 81 - 86 Pedestal Systems	81	86
MG / HG 84 - 89 Ayak Sistemleri / MG / HG 84 - 89 Pedestal Systems	84	89
MG / HG 87 - 92 Ayak Sistemleri / MG / HG 87 - 92 Pedestal Systems	87	92
MG / HG 90 - 95 Ayak Sistemleri / MG / HG 90 - 95 Pedestal Systems	90	95
MG / HG 93 - 98 Ayak Sistemleri / MG / HG 93 - 98 Pedestal Systems	93	98
MG 96 - 101 Ayak Sistemleri / MG 96 - 101 Pedestal Systems	96	101

04

CAM PANEL

GLASS PANEL SYSTEMS

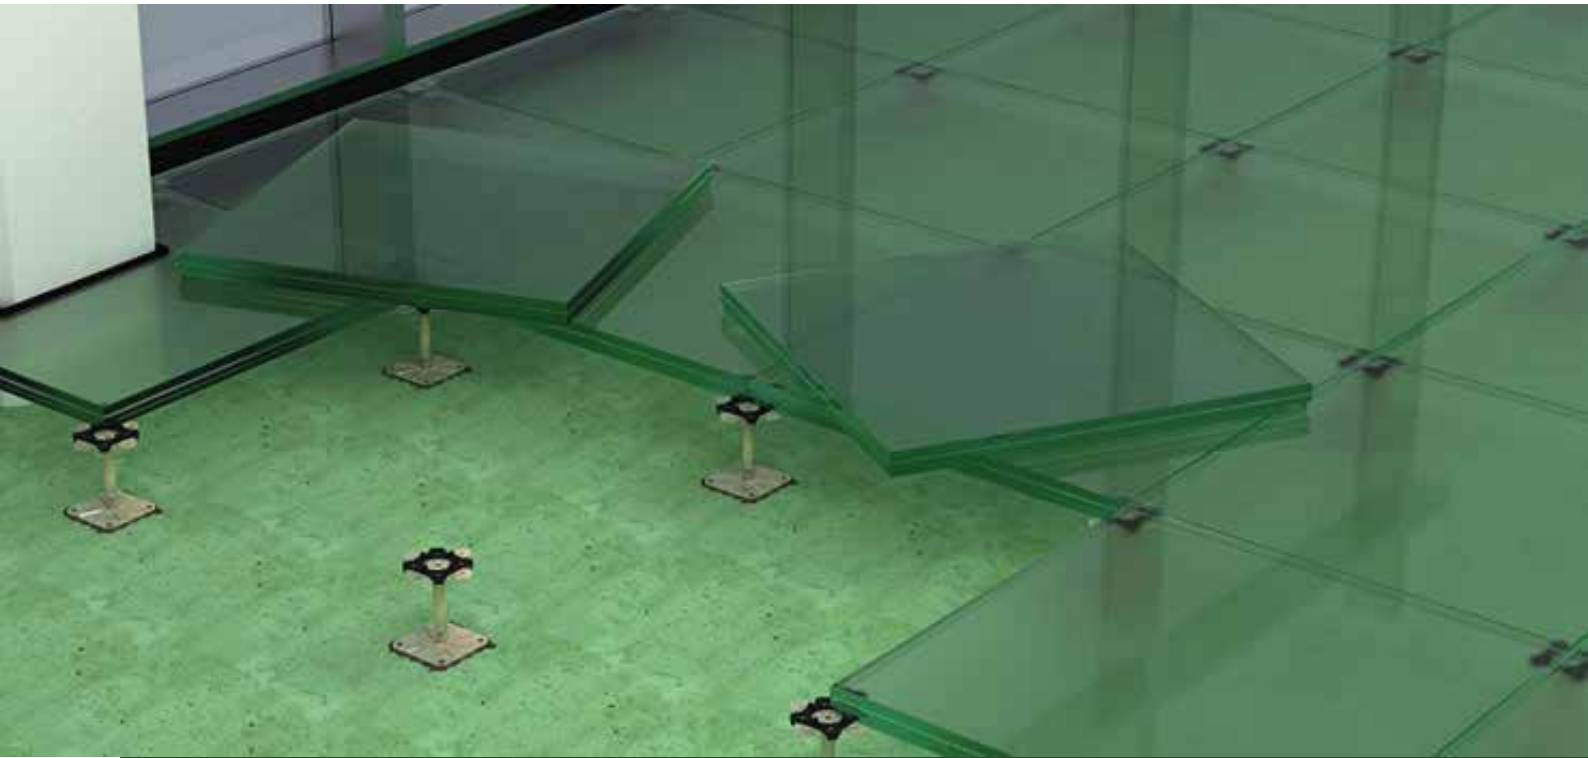

Cam Panel GLASS PANEL SYSTEMS

Yükseltilmiş Döşeme, bina betonarme tabanı üzerinde ikinci bir döşeme yüzeyi oluşturarak aradaki boşluğun mekanik, elektrik, havalandırma tesisatlarına ait boru, kablo ve kanal gibi malzemeleri mekan içerisinde herhangi bir yıkma, yeniden yapma gibi zaman ve para kaybına yol açan inşai işlere gerek kalmaksızın istenilen noktaya hızla ulaştırılmasına olanak sağlayan bir yapı malzemesidir.

The upgraded flooring is a second flooring surface on the building reinforced concrete base and the materials such as pipes, cables and channels of mechanical, electricity, ventilation installations of the space between the space between the space and the channel are rapidly rapid It is a building material that allows to be transported.

Panel Modeli Panel Type	KK / CC31-38
Cam Glass	Cam Panel Glass Panel
Panel Boyutları Panel Dimensions	600 x 600 mm
Panel Kalınlığı Panel Thickness	31-38 mm
Üst Yüzey Top Surfaces	Doğal Cam Natural Glass
Alt Yüzey Bottom Surfaces	Cam Glass
Kenar Kaplama Edge Surfaces	Cam Glass
Panel Ağırlığı Panel Weight	~ 26,35 kg/panel
Panel Özü Panel Core	31 mm 1200 kg/m ³ Cam/Glass
Yangın Sınıfı Fire Reaction	A1



Panel Corner Load

www.kocakonakyapi.com

Doğanlar, Okul Sk. No: 6, 35050 Bornova/İzmir
0(532) 705 35 10
0(533) 040 21 80
0(232) 374 78 08
bilgi@kocakonakyapi.com



YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SİSTEMLERİ
RAISED ACCESS FLOORING SYSTEMS